

ELEMENTY INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

COMPRESSED AIR LINE SYSTEMS

ELEMENTY INSTALACJI JG (rury 15mm i 22mm)

Zalety metody:

- * prosty i szybki montaż,
- * idealne do sprężonego powietrza oraz cieczy,
- * szybkie rozłączanie połączeń,
- * bez dodatkowego uszczelniania,
- * stosowane do większości rur z metalu lub tworzywa sztucznego
- * możliwość wielokrotnego łączenia i rozłączania,
- * bardzo dobre właściwości przepływowe
- * najwyższa jakość produkcji
- * możliwość szybkiej modernizacji linii.

PARAMETRY PRACY ZŁĄCZEK JG:

- * minimalna temp. pracy: -20°C (powietrze)
- * maksymalna temperatura pracy: +70°C (powietrze)
- * instalacje sprężonego powietrza JG można stosować przy następujących ciśnieniach i temperaturach:
+23°C 10bar
+70°C 7bar (Dane dot. ciśnienia zależą również od materiału z którego wykonane są rury).

Main advantages of JG system :

- simple and quick assembly,
- best for compressed air and liquids,
- assembly without special tools,
- fast and repeatedly connect and disconnect function,
- without additional seal need, highest production quality.

Couplings work parameters :

Minimal work temperature : - 20°C

Maximal work temperature : + 70°C

JG compressed air installation can be used by following pressures and temperatures :

+ 23°C – 10 bar

+ 70°C – 7 bar



ZŁĄCZKA WKREĆANA STRAIGHT ADAPTOR	
JG15-1/2	1 x 1/2", 1 x 15 mm
JG22-3/4	1 x 3/4", 1 x 22 mm
JG28-1	1 x 1", 1 x 28 mm



ZŁĄCZNIK PROSTY STRAIGHT CONNECTOR	
JGL1515	2 x 15 mm
JGL22-2	2 x 22 mm
JGL2828	2 x 28 mm



KOLANKO ZŁĄCZKA EQUAL ELBOW	
JG15-15	2 x 15 mm
JG22-22	2 x 22 mm
JG28-28	2 x 28 mm



TRÓJNIK EQUAL TEE	
JGT15	3 x 15 mm
JGT22	3 x 22 mm
JGT28	3 x 28 mm



TRÓJNIK REDUKCYJNY REDUCING TEE	
JGT15-22-22	1 x 15 mm 2 x 22 mm



WODOODDZIELACZ WATER TRAP TEE	
JG 22	3 x 22 mm



ZŁĄCZKA PROSTA KRÓCIEC STEM ADAPTOR	
JGK15-1/2Z	1 x 1/2", 1 x 15 mm
JGK22-1/2Z	1 x 1/2", 1 x 22 mm



OBEJMY DO RUR PIPE CLIPS	
JG 15U	15 mm
UCHWYT JG 22	22 mm
OJG	15 mm
J240/2	22 mm
JG28U	28 mm



KRÓCIEC KOLANKO STEM ELBOW	
JG15-15K	1 x 15 mm zew., 1 x 15 mm wew.
JG22-22K	1 x 22 mm zew., 1 x 22 mm wew.



ZŁĄCZKA REDUKCYJNA REDUCER	
JG 22-15	22 mm-15 mm



ZAŚLEPKA PLUG	
JG15ZASLEPKA	15 mm
JG22ZASLEPKA	22 mm




PUZSKA ROZDZIELAJĄCA PORTING BLOCK	
KOSTKA JG	5 x 1/2"



PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY SAFETY RING	
JG15PIERSCIEN	15 mm
JG22PIERSCIEN	22 mm



PUZSKA ROZDZIELAJĄCA WALL BOX	
J360/1	2 x 1/2" ZASILANIE 1 x 1/2"
J360/2	2 x 1/2" ZASILANIE 2 x 1/2"
J360/3	3 x 1/2" ZASILANIE 1 x 1/2"
J360/4	3 x 1/2" ZASILANIE 1 x 3/4"
J360/5	3 x 1/2" ZASILANIE 2 x 1/2"

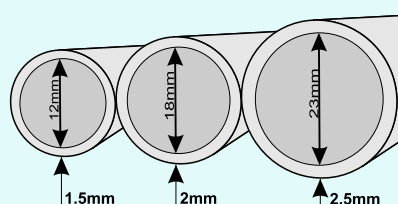

PRZEWODY I RURY INSTALACYJNE
INSTALLATION HOSES AND PIPES

KOD	NAZWA	TYP	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ
JG15*12	PRZEWÓD 15 X 12 JG NIEBIESKI	PRZEWÓD	15*12	100
JG22*18	PRZEWÓD 22 X 18 JG NIEBIESKI	PRZEWÓD	22*18	100
JGR15*12	RURA 15X12 JG NIEBIESKA	RURA	15*12	3
JGR22*18	RURA 22 X 18 JG NIEBIESKA	RURA	22*18	3
JGR28	RURA 28 X 23 JG NIEBIESKA	RURA	28*23	3